

AKUSTIK PANELE DATENBLATT

ACOUSTIC PANELS DATA SHEET

PRODUKT DATEN

PRODUCT DETAILS




Furnierte MDF-Holzlamellen
Veneered MDF wood lamellas



Fliz-Trägerplatte (Dicke: 9 mm)
Felt base plate (Thickness: 9 mm)



40 x 40 cm: 1,3 kg
60 x 120 cm: 5,8 kg

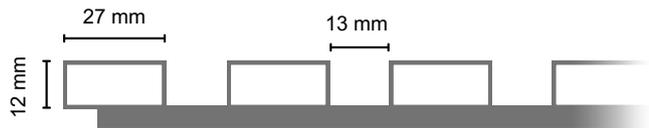

Nicht giftige Materialien: Die mitteldichte Faserplatte der Klasse CARB P2 schützt vor schädlichen Gasen und Verbindungen

Non-toxic materials: CARB P2 grade medium density fibreboard protects from harmful gases and compounds



Wirksame Lärmreduzierung: Schallabsorbierender Filz dämpft den Lärm und reduziert unerwünschten Nachhall.

Effective noise reduction: Sound-absorbing felt mitigates noise and reduced unwanted reverberations



Reinigung: Mit dem Staubsauger oder einem Tuch reinigen, nicht mit Wasser

Cleaning: Clean with a vacuum cleaner or a cloth, not with water



Montage: Schrauben oder Montagekleber

Installation: Screws or mounting glue